


4-осный крытый вагон-хopper для зерна, модель 11-739

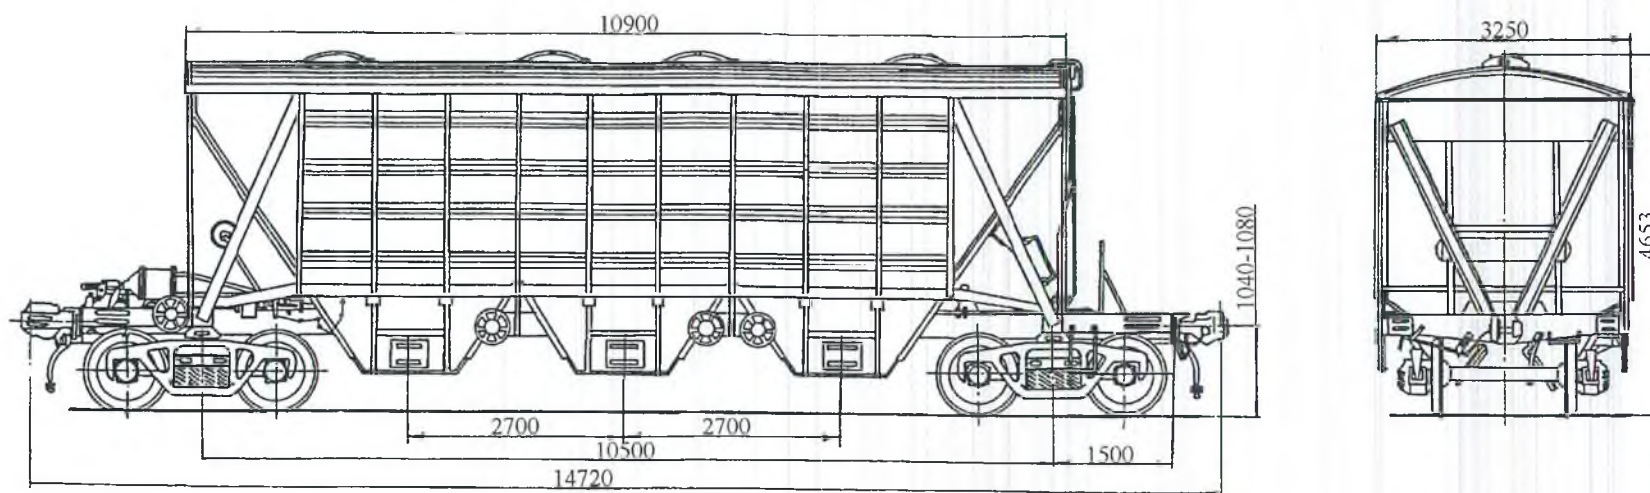

Назначение : для перевозки зерна и других пищевых, сыпучих грузов насыпью

Номер проекта	739.00.000-1	по концевым балкам рамы	13500	кузова внутри (по верху)	10700
Технические условия	ТУ24-5-322-75	(длина рамы)	5870	Ширина максимальная, мм :	
Модель вагона	11-739	Ширина максимальная, мм	3250	по крыше	3094
Тип вагона	950	Высота от уровня верха головок рельсов, мм :		по стойкам	3250
Изготовитель	ОАО «КВСЗ»	максимальная	4653	Количество люков, шт. :	
Грузоподъемность, т	65	до разгрузочных устройств	350	загрузочных	4
Масса тары вагона, т	21,3/22,7	Количество осей, шт.	4	разгрузочных	6
Нагрузка :		Модель 2-осной тележки	18-100	Размеры люка в свету, мм :	
статическая осевая, кН(тс)	213,15 (21,93)	Наличие переходной площадки	есть	загрузочных	Ø 576
погонная, кН/м (тс/м)	57,8 (5,9)	Наличие переходной площадки с ручным тормозом	нет	разгрузочных	476x1080
Скорость конструкционная, км/ч	120	Наличие стояночного тормоза	есть	Угол наклона торцовых стенок бункеров, град.	55
Габарит	1-ВМ (0-Т)	Объем кузова, м ³ :	93	год постановки на серийное производство	1975
База вагона, мм	10500	Длина, мм :	10900	год снятия с серийного производства	1982
Длина, мм:		по верхней обвязке		Возможность установки буферов	нет
по осям сцепления автосцепок	14720				