


4-осный крытый вагон-хopper для зерна, модель 19-3054

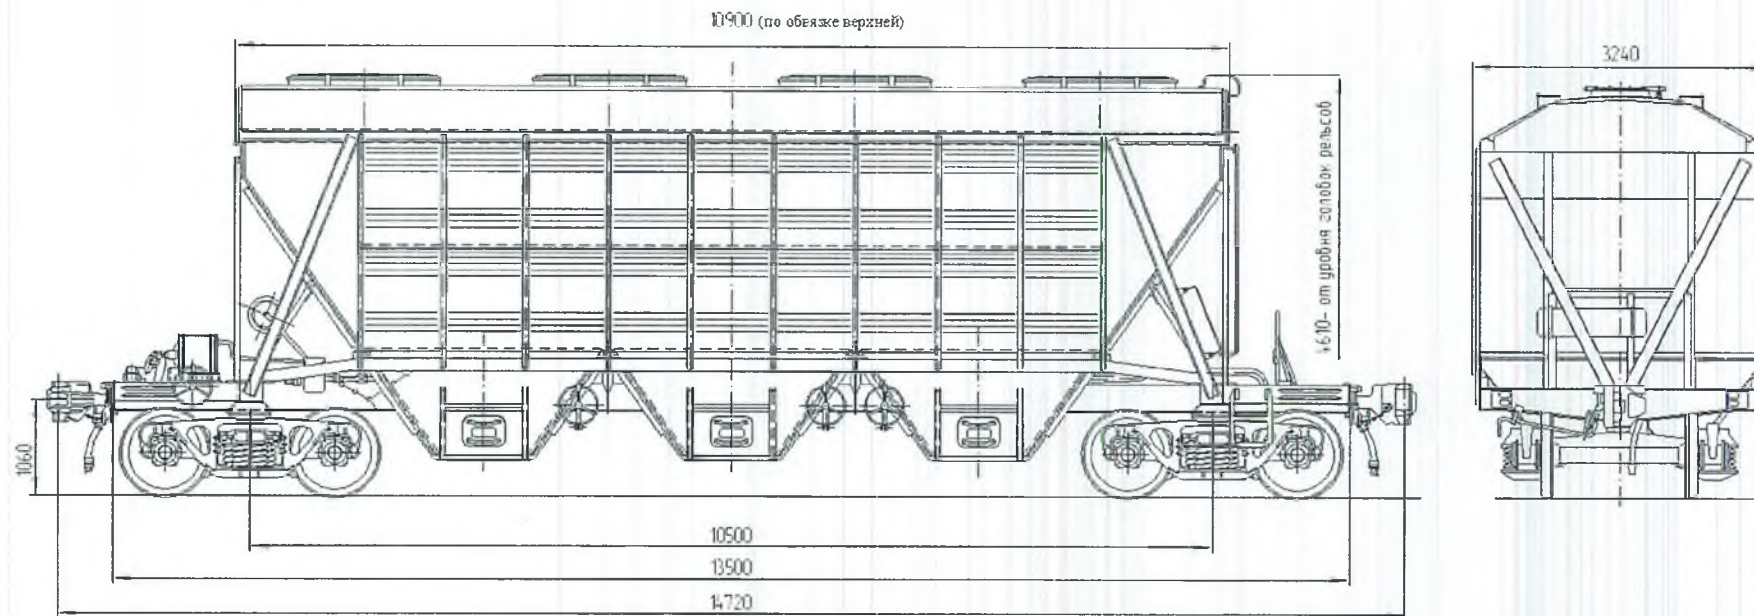

Назначение : для перевозки зерна

Номер проекта	3054.00.00.000	по концевым балкам рамы	13500	Объем кузова, м³ :	94
Технические условия	ТУ 24.05.985-93	Ширина максимальная, мм	3240	Количество люков, шт:	
Модель вагона	19-3054	Высота от уровня верха головок рельсов, мм :		загрузочных	4
Изготовитель	ЗАО «УК БМЗ»	максимальная	4610	разгрузочных	6
Грузоподъемность, т	71	до разгрузочных устройств	380	Размеры люков в свету, мм:	
Масса тары вагона (min./max.), т	22,3/23	до оси автосцепок	1060	загрузочных	1598x568
Нагрузка :		Длина по верхней обвязке, мм	10900	разгрузочных	1080x475
статическая осевая, кН(тс)	230,5 (23,5)	Количество осей, шт.	4	Угол наклона торцовых стенок, град	55
погонная, кН/м (тс/м)	68,3 (6,97)	Модель 2-осной тележки	18-100	Угол наклона бункеров, град	55
Скорость конструкционная, км/ч	120	Наличие переходной площадки	есть	Механизм разгрузки	рычажно-винтовой
Габарит	1-ВМ	Наличие переходной площадки с ручным тормозом	нет	Год постановки на серийное производство	1993
База вагона, мм	10500	Наличие стояночного тормоза	есть	Год снятия с серийного производства	-
Длина, мм:				Возможность установки буферов	нет
по осям сцепления автосцепок	14720				
Тип вагона	950				